


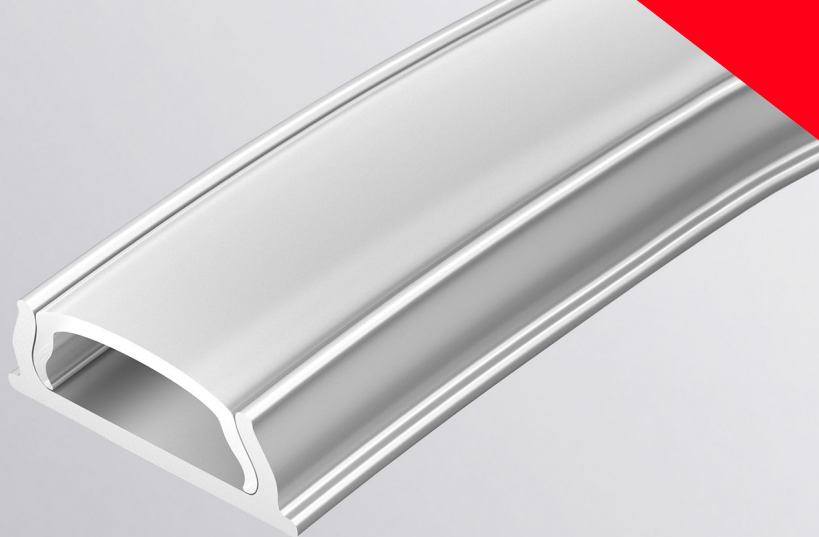

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### ARH-BENT-W11-3000 ANOD

## ОПИСАНИЕ

- Накладной гибкий профиль для создания декоративного освещения.
- Профилю можно придавать формы полукруга, волн, окружностей и т.д. Минимальный диаметр окружности — 200 мм. Легко гнется руками.
- Экраны, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- Для лент и линеек шириной до 7 мм.



7 мм



Накладной






Серебристый

## ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | 056202                                                                                            |
| Модель                                             | ARH-BENT-W11-3000 ANOD                                                                            |
| Цвет                                               |  серебристый |
| Покрытие                                           | анодированное                                                                                     |
| Форма (сечение)                                    | фигурная                                                                                          |
| Тип изгиба                                         | TOP                                                                                               |
| Назначение                                         | для контурной подсветки                                                                           |
| Размеры профиля                                    | 3000×11×5 мм                                                                                      |
| Ширина площадки для лент                           | 7 мм                                                                                              |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 8 Вт                                                                                              |

\* При использовании светодиодных лент и линеек.


# ЧЕРТЕЖ

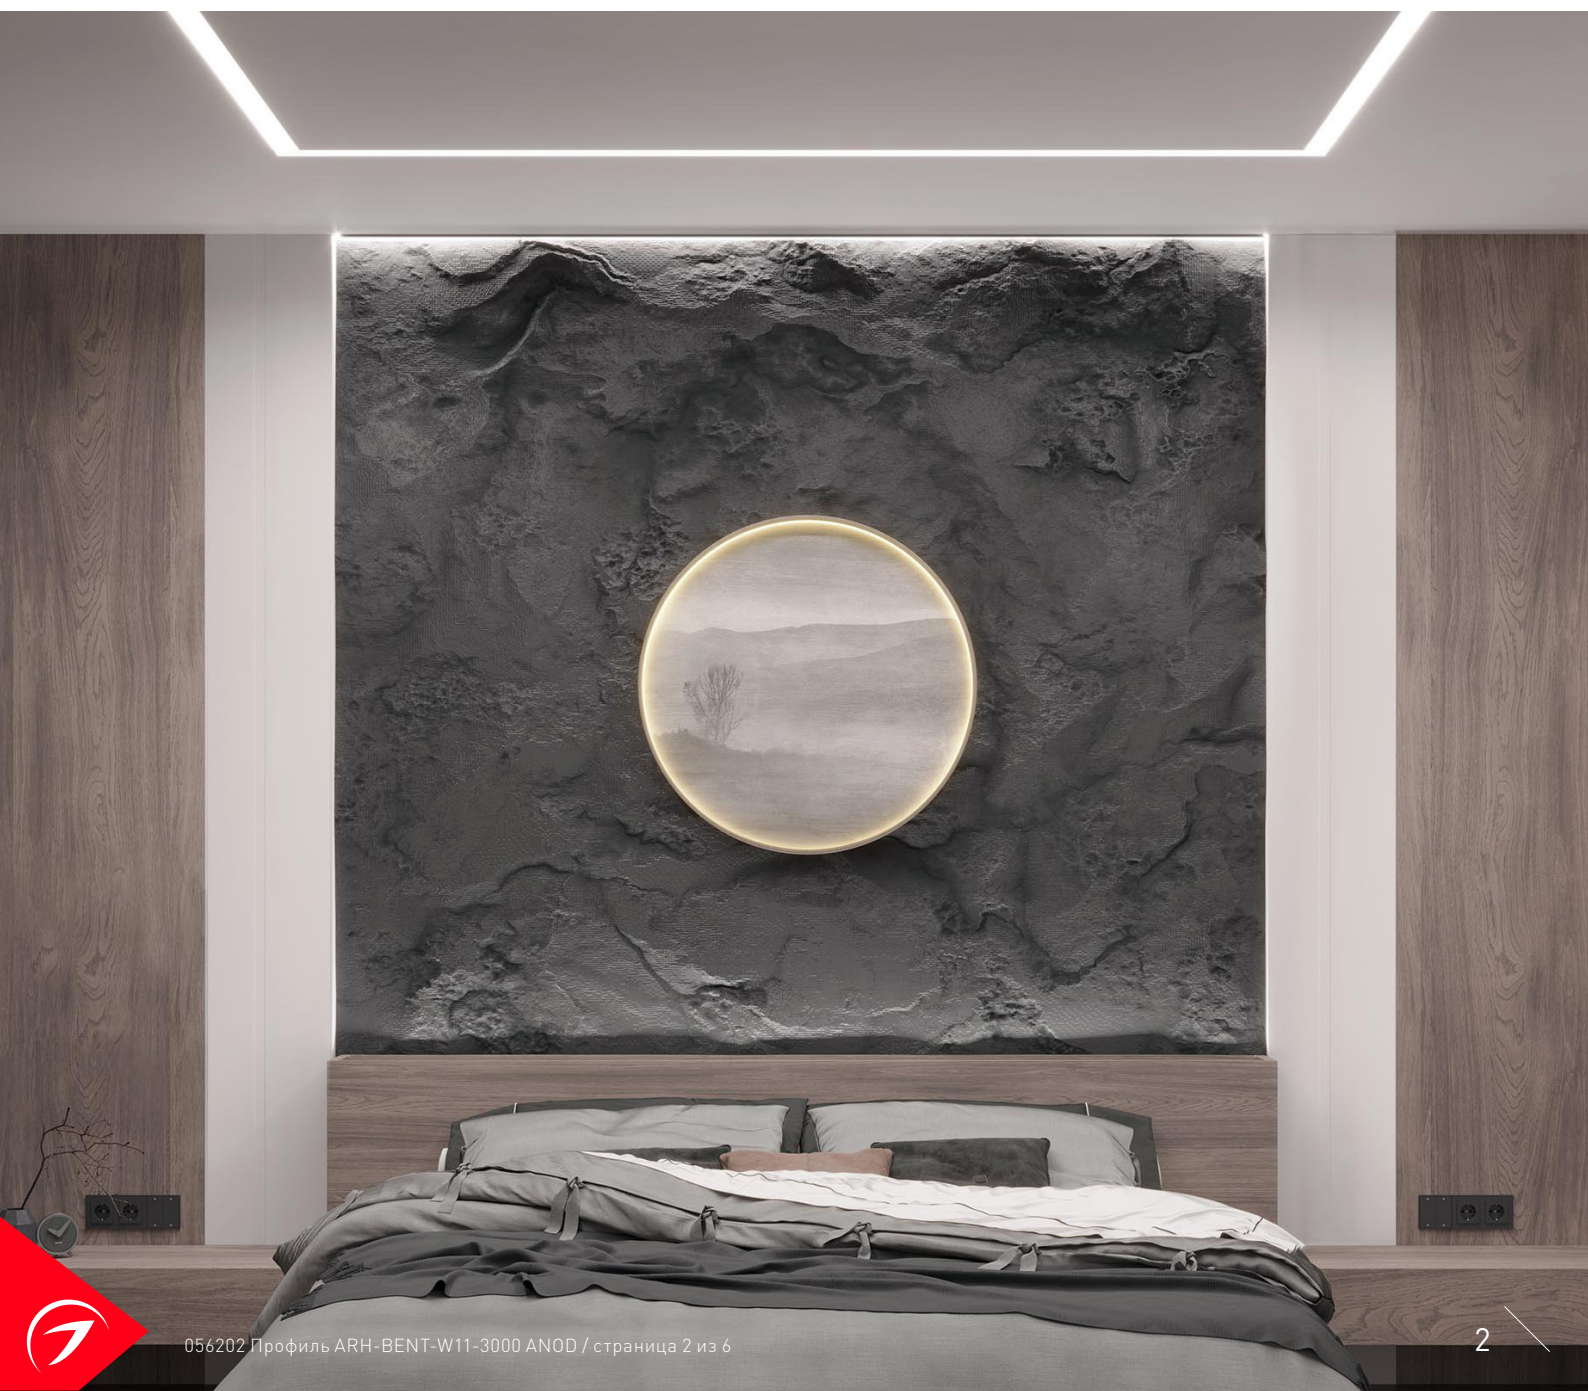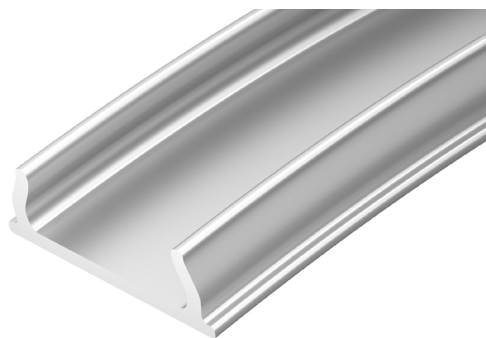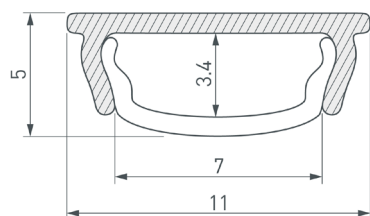


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели


Необходимые компоненты:

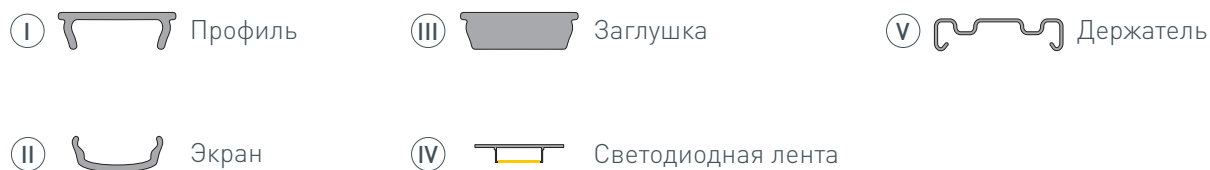

- 1 / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля источника питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля источника питания для светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

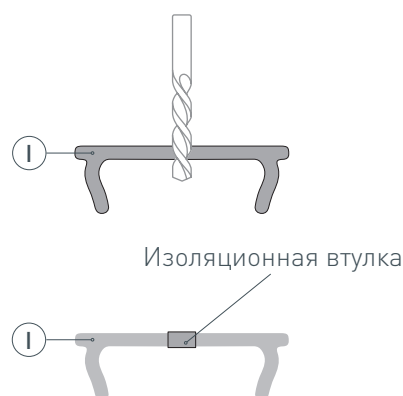


- 2 / Закрепите держатели V на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

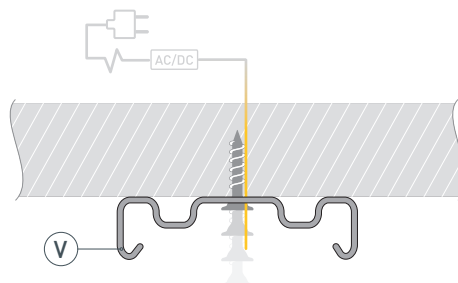


- 3 / При необходимости согните профиль I до нужной формы (круг, полукруг, волна и т. д.). Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV на профиль I и выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

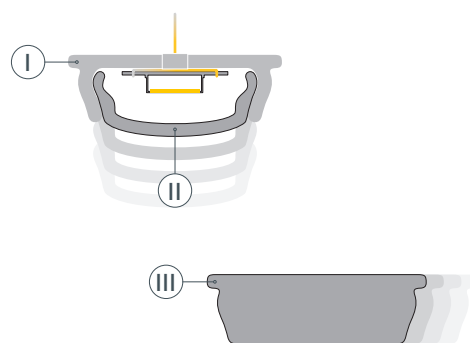


- 5 / Установите профиль ① на держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

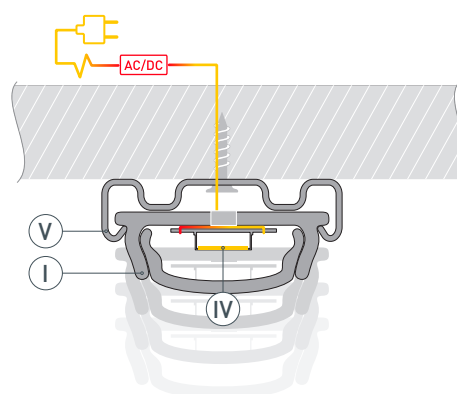

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

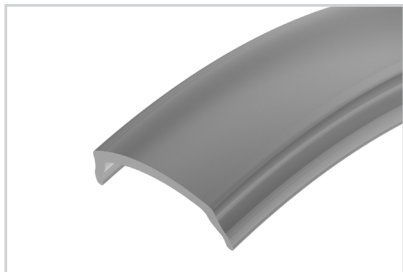

**041031**  
ARH-BENT-W11-2000 BLACK

Экран



**023594**  
ARH-BENT-W11-2000 Clear

Экран



**023605**  
ARH-BENT-W11-2000 Opal

Экран



**066584**  
ARH-BENT-W11-3000 Opal

Экран



**023606**  
ARH-BENT-W11-2000 Frost

Держатель



**023615**  
ARH-BENT-W11

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



**023614**  
ARH-BENT-W11

Комплект заглушек



**058903**  
ARH-BENT-W11

Заглушка



**023607**  
ARH-BENT-W11 глухая

Заглушка



**023613**  
ARH-BENT-W11 с отверстием