


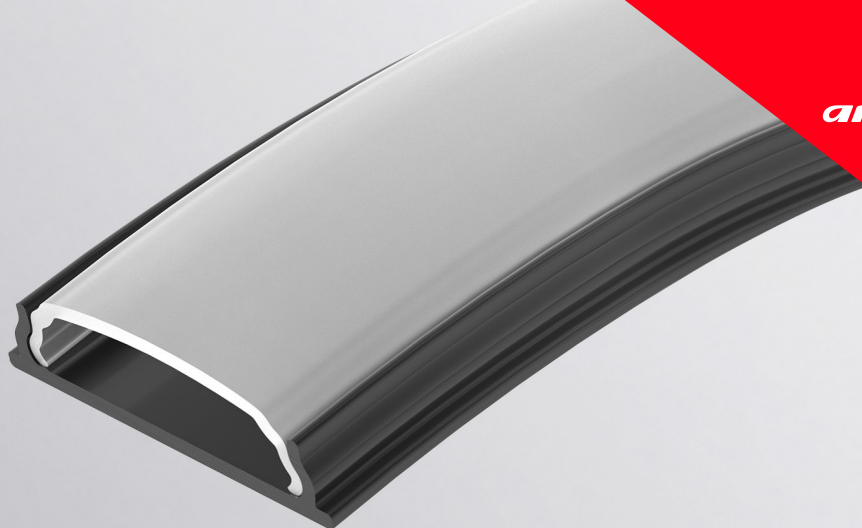

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-BENT-W18-3000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной гибкий профиль для создания декоративного освещения, выполненный в черном цвете.
- Профилю можно придавать формы полукруга, волн, окружностей и т. д. Минимальный диаметр окружности — 200 мм. Легко гнется руками.
- Экраны, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки разных форм и линий.
- Для лент и линеек шириной до 14 мм.



14 мм



Накладной






Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056205
Модель	ARH-BENT-W18-3000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Тип изгиба	ТОР
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×18×4 мм
Ширина площадки для лент	14.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	12 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

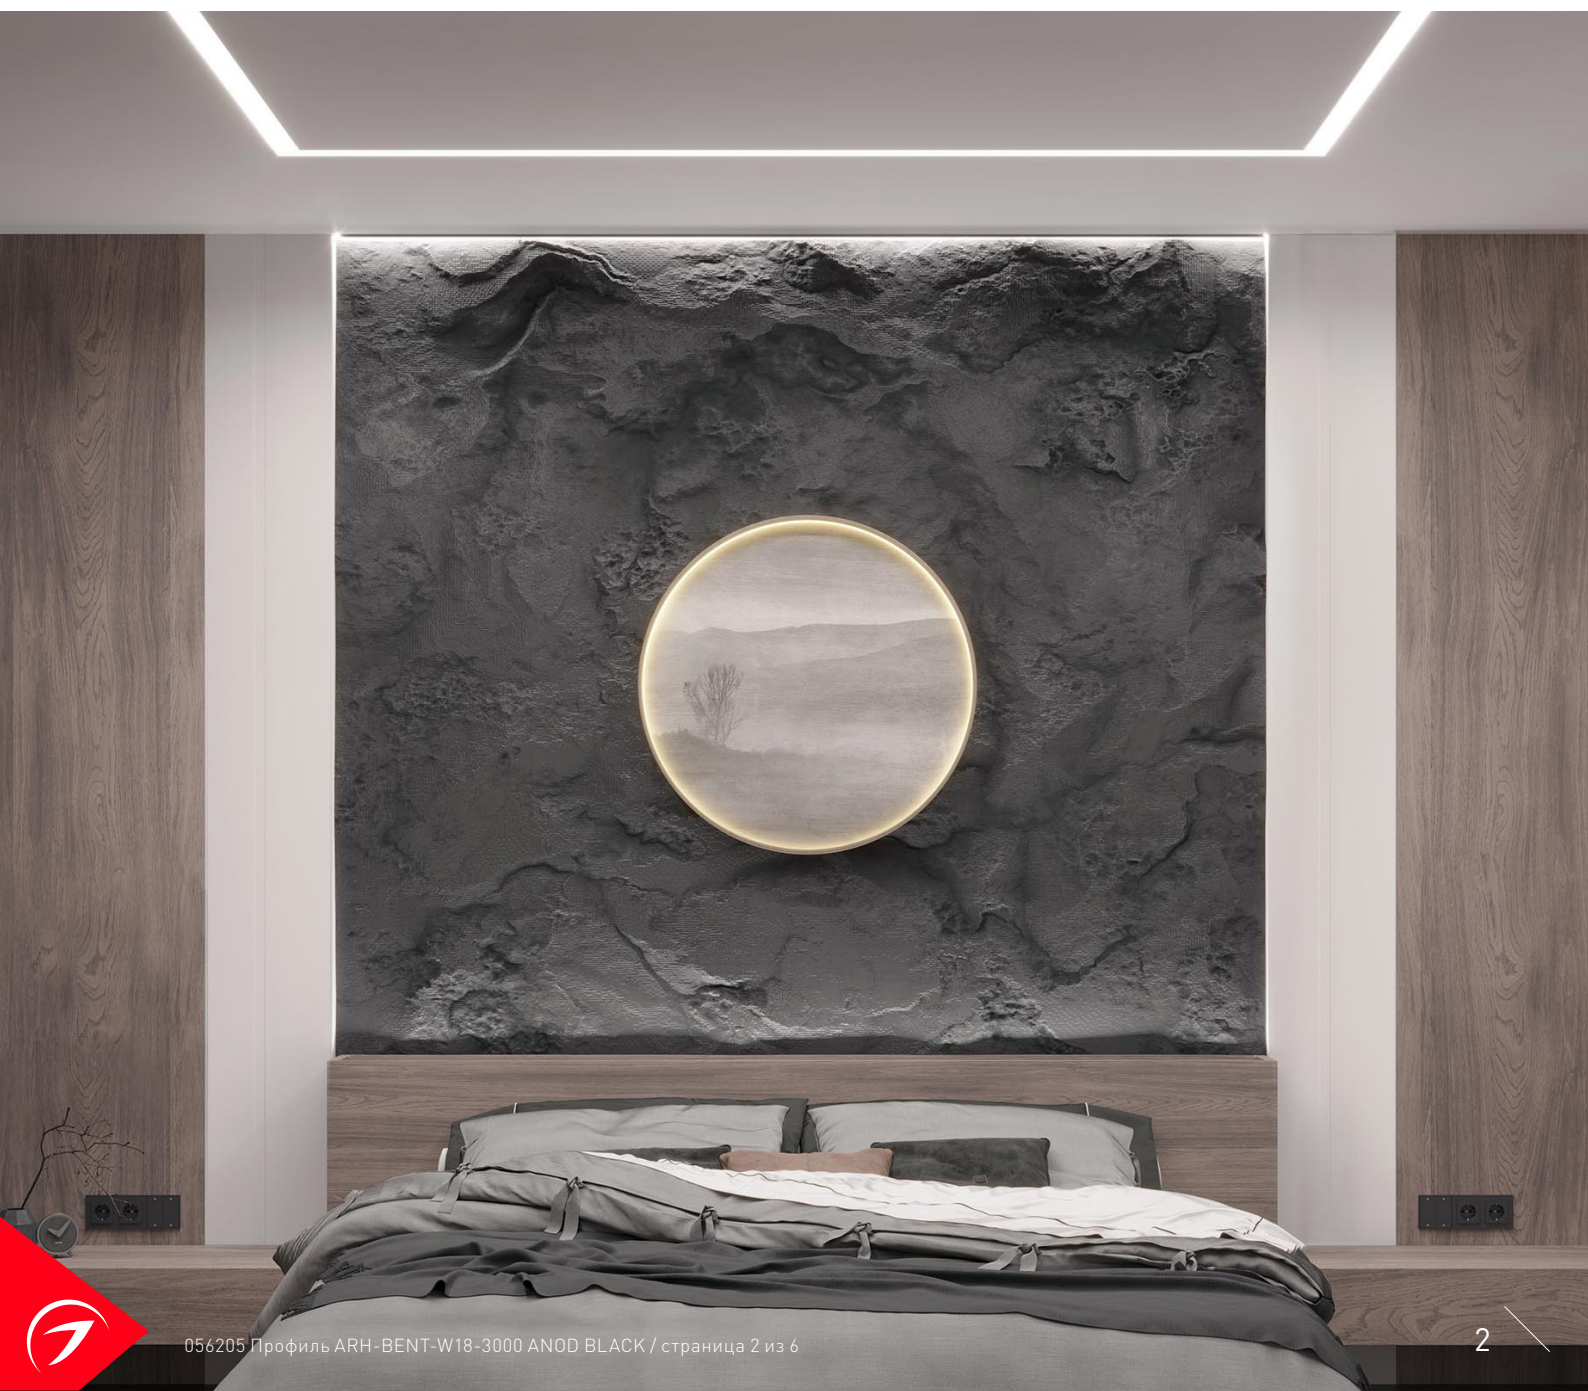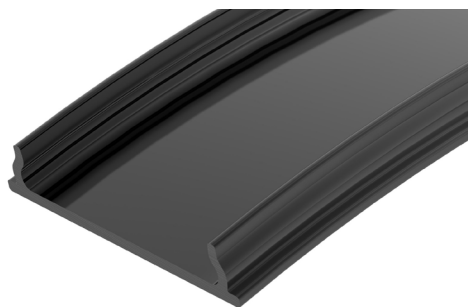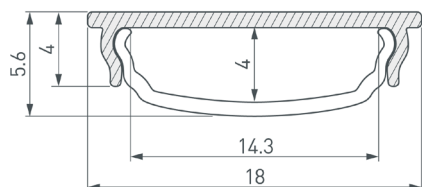


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на потолочные держатели
Необходимые компоненты:



- 1 / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля источника питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля источника питания для светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

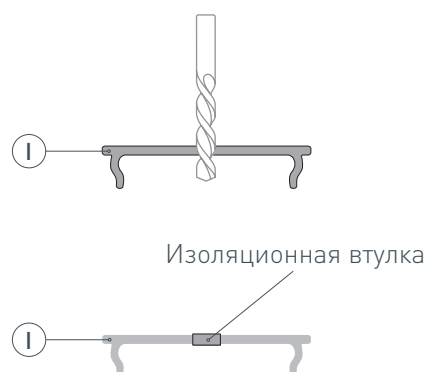


- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

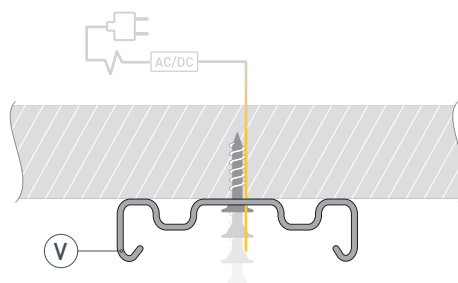


- 3 / При необходимости согните профиль ① до нужной формы (круг, полукруг, волна и т. д.). Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ① и выведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

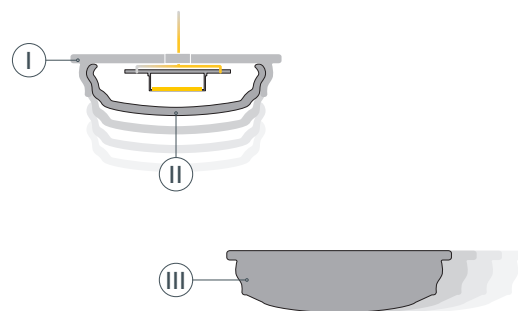

- 5 / Установите профиль ① на держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

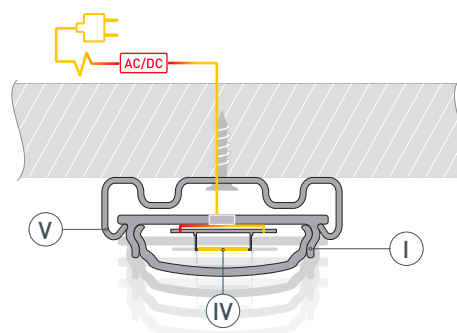

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




023090
ARH-BENT-W18-2000 Opal

Экран



066585
ARH-BENT-W18-3000 Opal

Экран

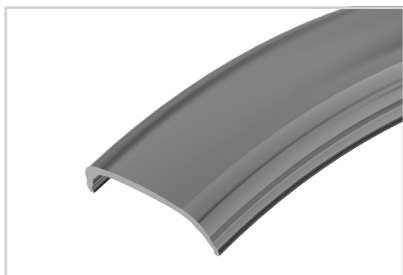

041032
ARH-BENT-W18-2000 BLACK

Экран



023088
ARH-BENT-W18-2000 Clear

Экран



023089
ARH-BENT-W18-2000-Frost

Держатель



023093
ARH-BENT-W18

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



039590
ARH-BENT-W18 BLACK глухая

Заглушка



039589
ARH-BENT-W18 BLACK с отверстием

Держатель



041081
ARH-BENT-W18 BLACK

Соединитель



039647
ARH-BENT-W18 BLACK