



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-ROUND-D60-2000 ANOD



30 мм



Подвесной



Серебристый

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 30 мм.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	019286
Модель	SL-ROUND-D60-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	круглый
Назначение	для круглых светильников
Размеры профиля	2000×35×11 мм
Ширина площадки для лент	30 мм

ЧЕРТЕЖ

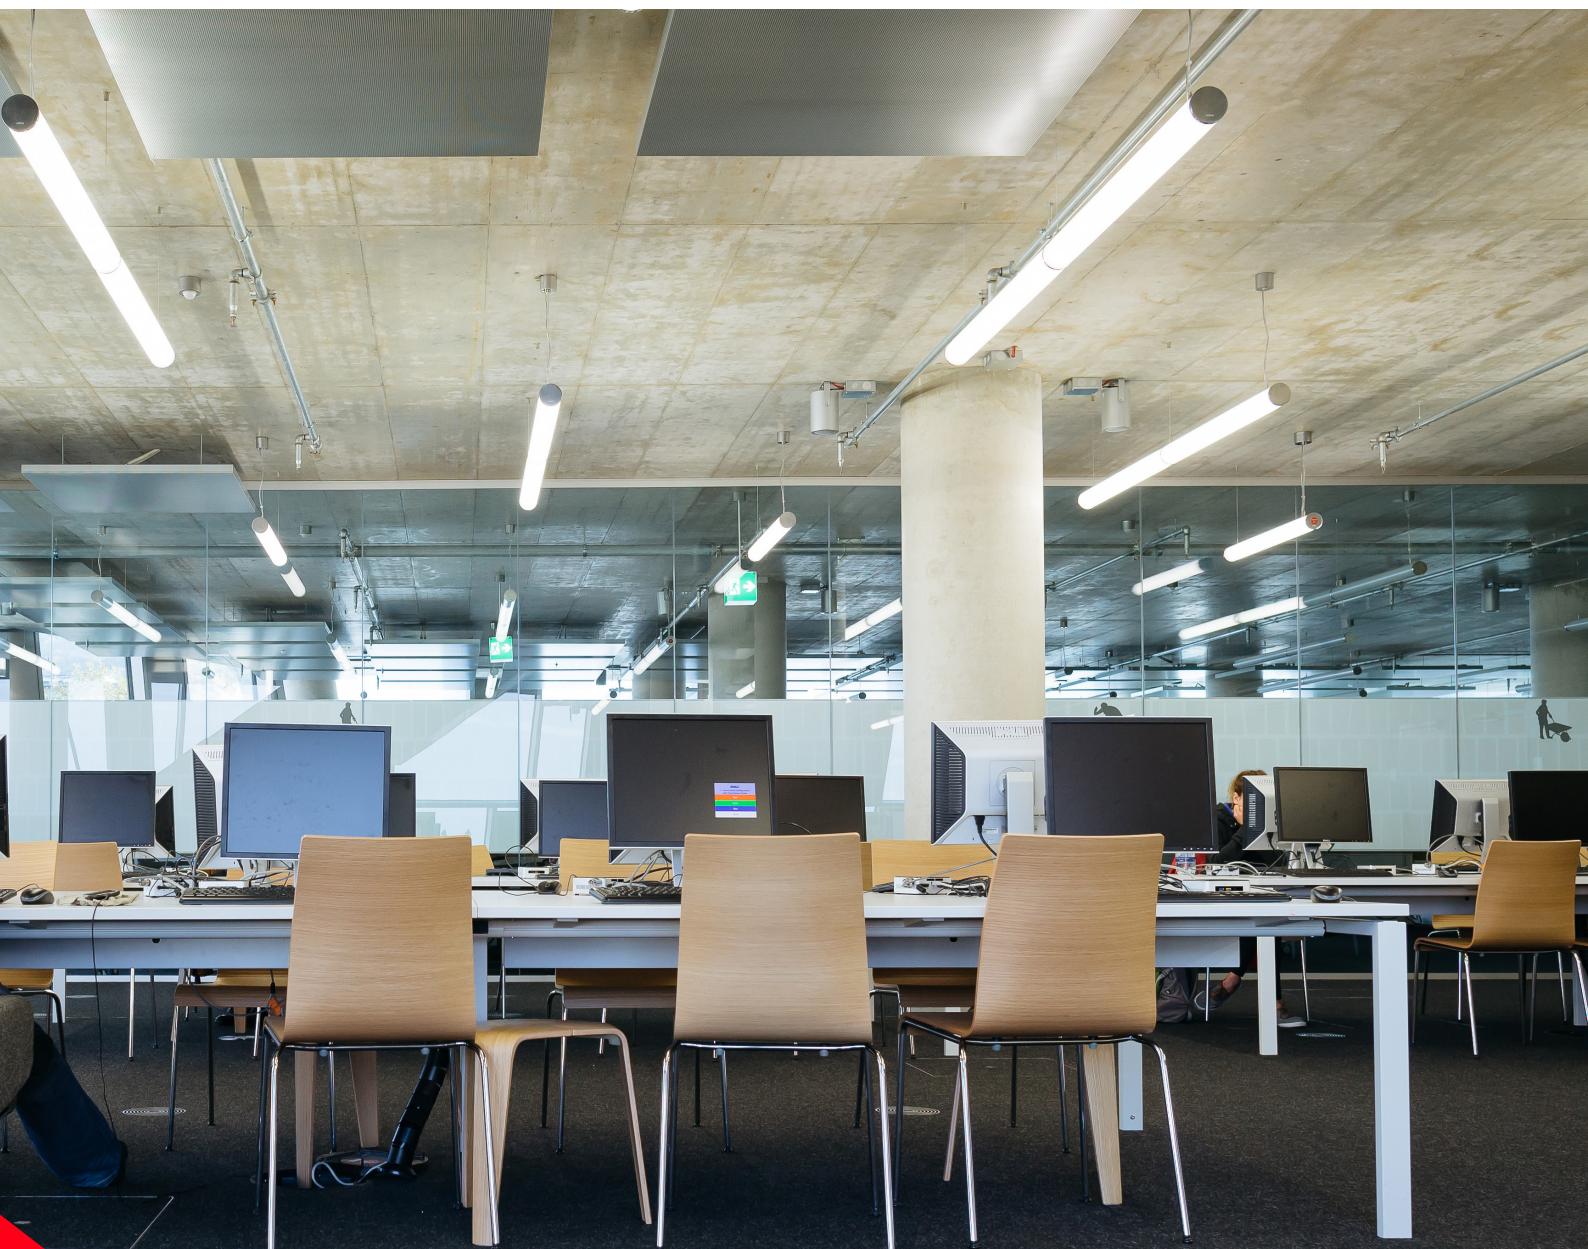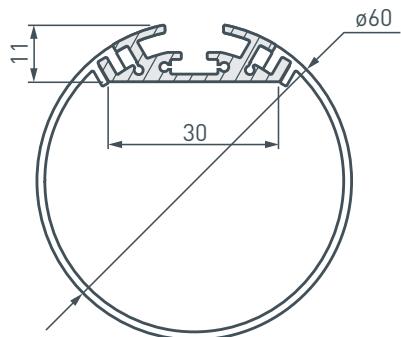

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесные держатели.

Необходимые компоненты:

(I) Профиль

(III) Лента


(V) Держатель

(II) Экран


(IV) Заглушка

(VI) Соединитель


- 1** / Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

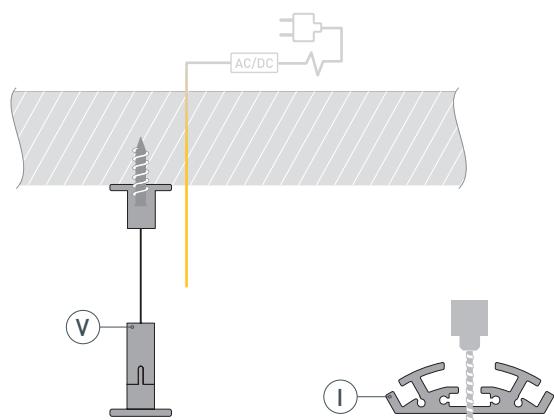

- 2** / Соедините между собой несколько профилей (I) в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями (VI). Затем установите светодиодную ленту (III).







- 3** / Установите получившуюся композицию из профилей (I) на держатели (V). Подключите светодиодную ленту к источнику питания. Затем установите заглушки (IV) и экран (II).

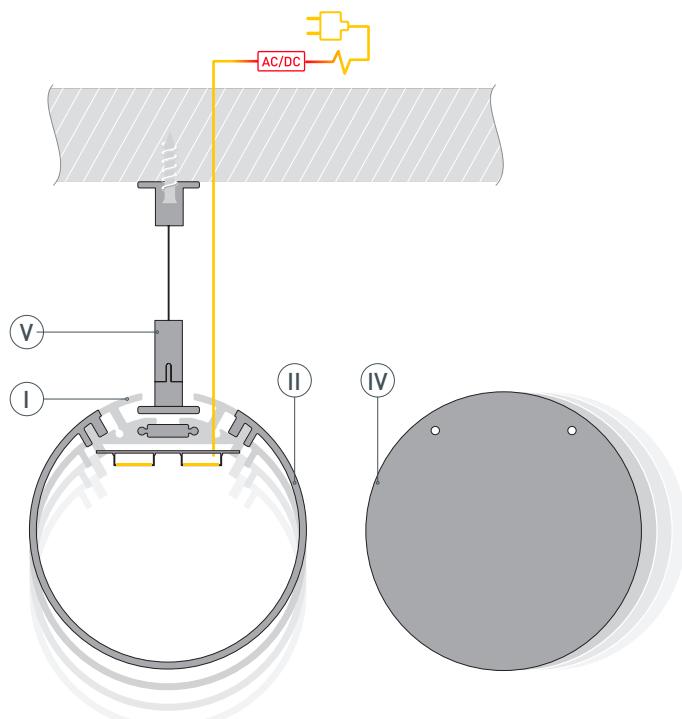

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

- 4 / При соединении нескольких профилей необходимо расположить экраны так, чтобы стыки профилей и стыки экранов не совпадали и находились в разных местах.

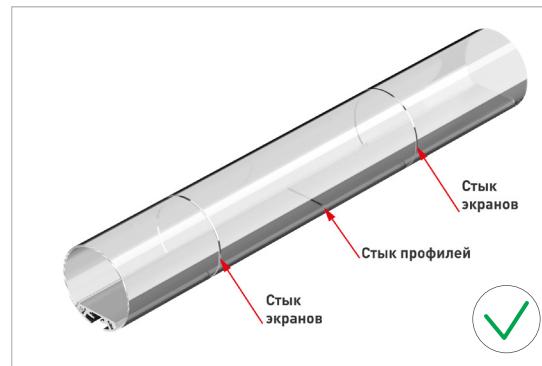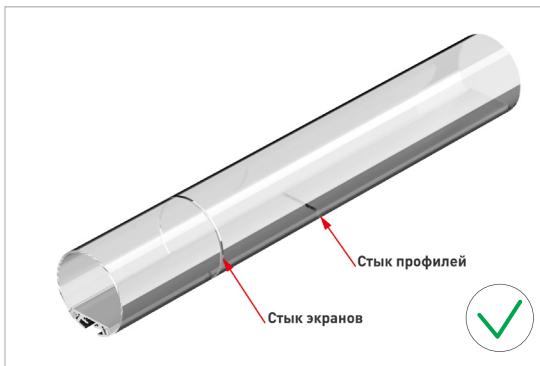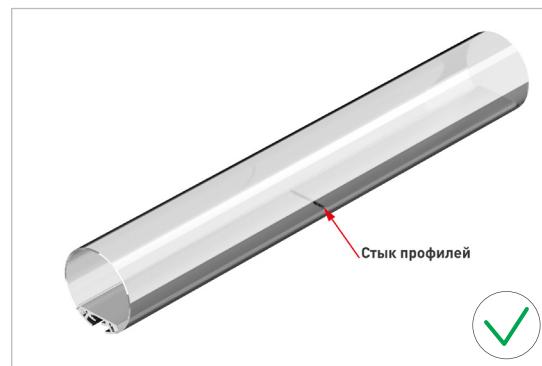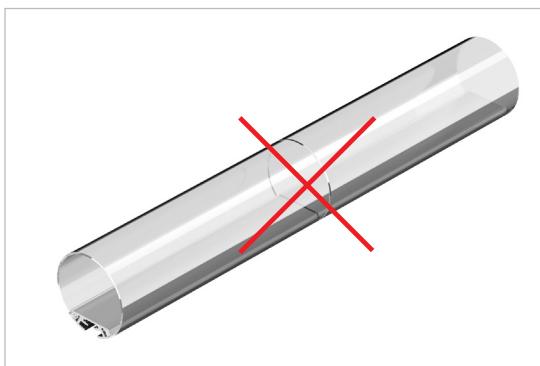

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




019287
SL-ROUND-D60-2000 OPAL

Заглушка



019288
SL-ROUND-D60

Соединитель фигурный

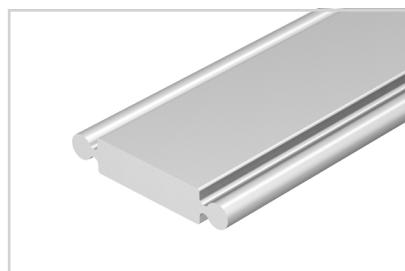

019856
SL-01-1000

Подвес



019391
SL-LINE-4 (2x2m)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес



021181
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Лента



021198
S2-2500 24V Day 4000K 20mm

Лента



019926
RT 2-5000 24V Day4000 3x2